

Информация о продукции

08 22 145 SB

Плоскогубцы удлинённые

DIN ISO 5746




- Для всех видов монтажных и ремонтных работ.
- Особенно удобны в обращении: идеальны для работы в труднодоступных местах благодаря тонкой головке с суженными губками (устойчивыми к скручиванию)
- Захватная поверхность с одной стороны выпуклая - для уверенного хвата плоских деталей
- Фрезерованная канавка в зоне раствора обеспечивает надёжное удержание и вытягивание мелких деталей – например, гвоздей, штифтов и болтов
- универсальные и надежные тонкогубцы для работы на выезде
- Легкий рез благодаря эффективному шарниру с высокой передачей усилий
- с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- Большой срок службы – стабильные кончики губок

назначения	
Номер артикула	08 22 145 SB
EAN	4003773080251
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	145 g
Размеры	145 x 85 x 23 mm
Норма	DIN ISO 5746
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 8,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	16,0 mm ²

Возможны технические изменения и ошибки



Губки сохраняют свою жёсткость даже под большими нагрузками

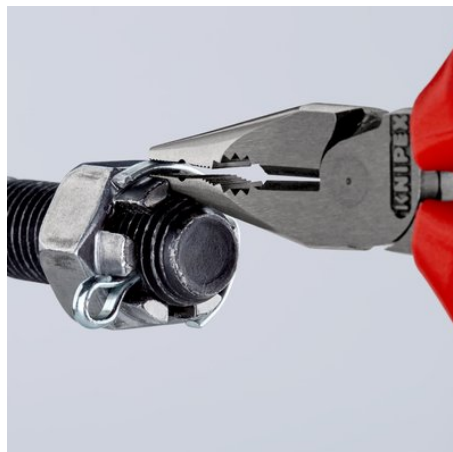

Фрезерованная канавка в зоне раствора