


## Информация о продукте

# 09 15 240

## Плоскогубцы комбинированные особой мощности "Lineman's Pliers"

Американская модель

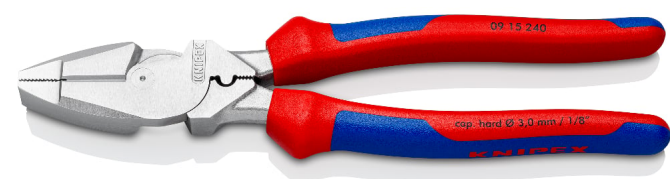

- Высокая передача усилия
- 50 % экономии сил по сравнению с обычными пассатижами
- Массивная конструкция для больших нагрузок, универсальное применение
- Эргономичная форма ручки для лучшего контакта с рукой предотвращает усталость
- Особенно эффективная область захвата с разнонаправленными зубьями в зеве клещей - для прочного зажима и вытягивания
- Дополнительная область захвата под шарниром для мощного рычажного усилия и обжима
- С режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- Американская модель
- С приспособлением для втягивания кабеля в прорези шарнира
- С универсальным шипообразным обжимом под шарниром



| назначения                                                |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Артикул                                                   | 09 15 240                       |
| EAN                                                       | 4003773087397                   |
| плоскогубцы                                               | хромированные                   |
| головка                                                   | хромированные                   |
| ручки                                                     | с многокомпонентными рукоятками |
| Масса                                                     | 455 g                           |
| Размеры                                                   | 240 x 55 x 23 mm                |
| Норма                                                     | DIN ISO 5746 ASME B107.20       |
| REACH                                                     | не содержит SVHC                |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный                     |
| Технические атрибуты                                      |                                 |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 4,6 mm                        |
| Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)           | Ø 3,0 mm                        |

Технические изменения и ошибки за исключением

