


Информация о продукте

12 40 200

KNIPEX EvoStrip

Стриппер самонастраивающийся

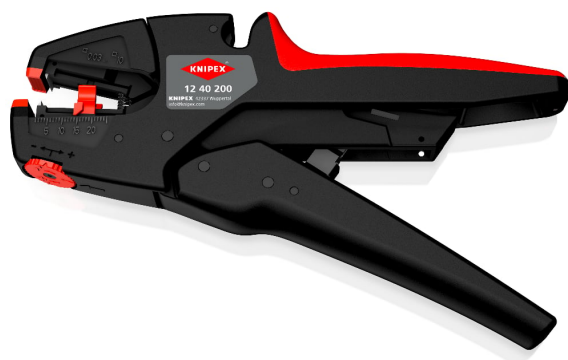

- Зачистка без усилий в широком диапазоне захвата от 0,03 до 10,0 мм² / AWG 32 - 8
- Отсутствие повреждений проводников благодаря автоматической адаптации к различным сечениям проводников
- Благодаря двухкомпонентной ручке и удобной ширине рукоятки инструмент удобно лежит в руке, а продуманная конструкция рукоятки предотвращает травмы рук
- Универсальность применения благодаря широкому диапазону зачистки от 3 до 22 мм, даже 25 мм без ограничителя длины
- Регулируемый диск настройки с малым шагом: регулируемая глубина реза позволяет клещам справляться даже с самыми сложными работами по изоляции, даже в экстремальных температурных условиях
- Устанавливаемый сверху резак для медных и алюминиевых проводников обеспечивает максимальную видимость: точное положение реза всегда видно благодаря выделенной маркировке, чистые срезы благодаря оптимизированной геометрии режущей кромки для тонкожилых проводников сечением до 10 мм², одножильных проводников сечением до 6 мм²
- Для одножильных, многожильных и тонкожильных проводов с пластиковой или резиновой изоляцией, а также для ленточных кабелей шириной до 10 мм
- Приподнятый, нескользящий ободок ручки перед резакром обеспечивает надежный захват
- Со встроенной точкой крепления страховочного троса в ручке: для надежной защиты инструмента при работе на высоте, соответствует стандарту ANSI и совместим с привязной системой KNIPEX Tethered Tools
- Плавный ход механизма гарантирует длительную работу, комфортную работу благодаря низкому уровню шума
- Высококачественные износостойкие лезвия для снятия изоляции и армированный стекловолокном пластик обеспечивают долговечную работу – тысячи циклов снятия изоляции без компромиссов. Лезвия при износе можно быстро и экономично заменить.
- Для тонких плоских ленточных кабелей шириной до 10,0 мм- производится за один рабочий ход

назначения	
Артикул	12 40 200
EAN	4003773026662
Масса	202 g
Размеры	200 x 95 x 21 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические изменения и ошибки за исключением

