Информация о продукте

74 22 250

Бокорезы особой мощности

- Для самых высоких продолжительных нагрузок
- Высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну
- С удобными рукоятками из трех эргономичных компонентов для оптимального использования и с двумя интерфейсами KNIPEXtend для расширения возможностей

25°

назначения	
Артикул	74 22 250
EAN	4003773071372
плоскогубцы	черный атраментированный
головка	полированный
ручки	с удобными ручками
Масса	437 g
Размеры	250 x 55 x 26 mm
Норма	DIN ISO 5749
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 4,6 mm
Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)	Ø 3,5 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 3,0 mm

Технические изменения и ошибки за исключением

74 22 250
Chrom-Vanadin

74 22 250
Chrom-Vanadin

KNIPEX

KNIPEX

KNIPEX

KNIPEX

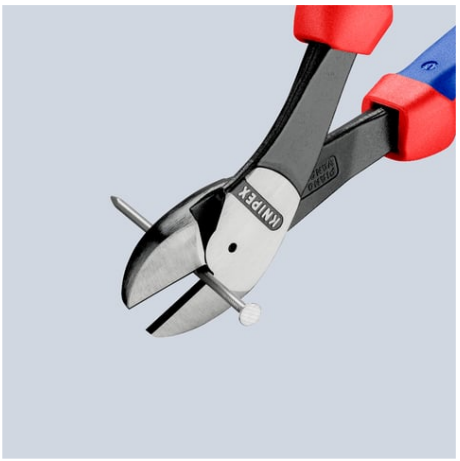
KNIPEX