


Информация о продукте

74 22 250 T

Бокорезы особой мощности

- Для самых высоких продолжительных нагрузок
- Высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну
- Инструмент с креплением для страховки от падения с высоты

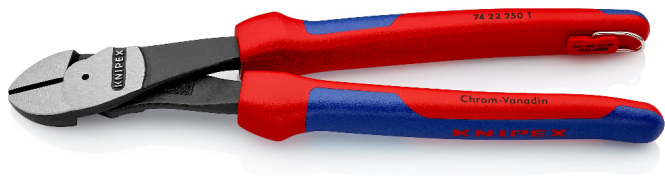

| назначения         |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Артикул            | 74 22 250 T                                                                |
| EAN                | 4003773080114                                                              |
| плоскогубцы        | черный атраментированный                                                   |
| головка            | полированный                                                               |
| ручки              | с двухкомпонентными чехлами, с креплением для страховки инструмента от пад |
| Масса              | 460 g                                                                      |
| Размеры            | 250 x 51 x 22 mm                                                           |
| Норма              | DIN ISO 5749                                                               |
| REACH              | не содержит SVHC                                                           |
| Соответствует RoHS | непригодный                                                                |

| Технические атрибуты                                      |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø        |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 4,6 mm |
| Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)           | Ø 3,5 mm |
| Параметры резания / рояльная струна (диаметр)             | Ø 3,0 mm |
| Страховка от падения инструмента с высоты                 | да       |

Технические изменения и ошибки за исключением

